

	FICHA INFORMATIVA HORMIGON ARQUITÉCTONICO	
	QUINCHERIA CUMBRES LTDA.	REV. 00
		COD – HA 01

I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Es un revestimiento decorativo cementicio a base de polímeros que al incorporar agua da como resultado una mezcla de gran plasticidad y fácil aplicación en superficies de hormigón, fibrocemento, volcánita y muros de albañilería. Contiene partículas de fibra de vidrio lo que le da estructura y resistencia.


II. PREPARACION DEL PRODUCTO

- Remover el contenido para evitar la formación de grumos.
- Agregar de 200 a 240 c.c de agua por kilo de producto.
- Mezclar muy bien hasta obtener una pasta homogénea.

III. MODO DE APLICACIÓN

- En superficie lisa y limpia, aplicar producto PRIMER que facilitará adherencia del producto.
- Cortar previamente la mica transparente en el formato deseado para la técnica a usar (hormigón visto u hormigón tableado).
- Aplicar con llana dejando de 2 a 3 mm de espesor
- Con el pulverizador rociar agua en una de las caras de la plantilla
- Colocar la plantilla por el lado húmedo en la posición deseada
- Con ayuda de una espátula o llana frotar la superficie para retirar burbujas de aire
- Dejar secar de 24 a 48 horas.
- Retirar plantilla cuidadosamente.

III. FOTOGRAFÍAS DE APLICACIÓN

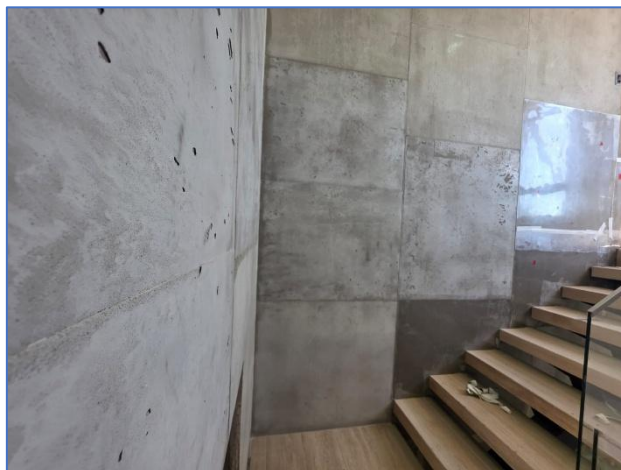

Técnica Hormigón Visto



Técnica Hormigón Tableado

	FICHA INFORMATIVA HORMIGON ARQUITÉCTONICO	
	QUINCHERIA CUMBRES LTDA.	REV. 00
		COD – HA 01

IV. DATOS TÉCNICOS

- Almacenar bajo sombra y a temperatura entre 5 ° C y 20 °C
- Duración de 6 meses a partir de la fecha de elaboración

V. PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Agregar solo agua
- Durante la preparación se recomienda usar guantes, mascarilla y lentes de protección
- No eliminar residuos en alcantarillado público